

KVM OVER IP PLANET IKVM-210-16



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 17 435 Kč (bez DPH: 14 409 Kč) |
| Běžná cena: | 19 178 Kč |
| Ušetříte: | 1 743 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1187 |
| Part No.: | IKVM-210-16 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis


PLANET IKVM-210-16

Vzdálené ovládání 16 počítačů po IP, vzdálené ovládání utilitou pro OS Windows, přenos obrazu s kompresí H.264. Lokální rozhraní VGA, USB, PS/2. LAN 1x 1000Base-T. Management PC může být pouze na platformě Windows. Ovládané počítače už jsou na OS nezávislé (Win, Linux, Mac...). Kaskádováním s klasickými KVM je možné ovládat až 64 stanic.

1 propojovací kabel délky 1,8 m v balení. Jednotka pro vzdálené ovládání několika počítačů přes internet nebo LAN síť díky interní možnosti hardwarového enkódování a přepínání periferních portů jako jsou video výstup, klávesnice a myš.

Fyzicky se přenáší obraz z připojených počítačů nebo serverů, řešení vzdáleného ovládání je absolutně nezávislé na instalovaných operačních systémech, je umožněn přístup do BIOSu ovládaného stroje.

Uživatel tak může spravovat až 16 počítačů, mezi jednotlivými vstupy se lze operativně elektronicky přepínat. Zařízení lze kaskádovat s dalšími KVM (keyboard-video-mouse) přepínači, jako jsou např. modely Planet KVM-210, počet ovládaných počítačů tak lze přímo rozšířit na počet 256 PC stanic.

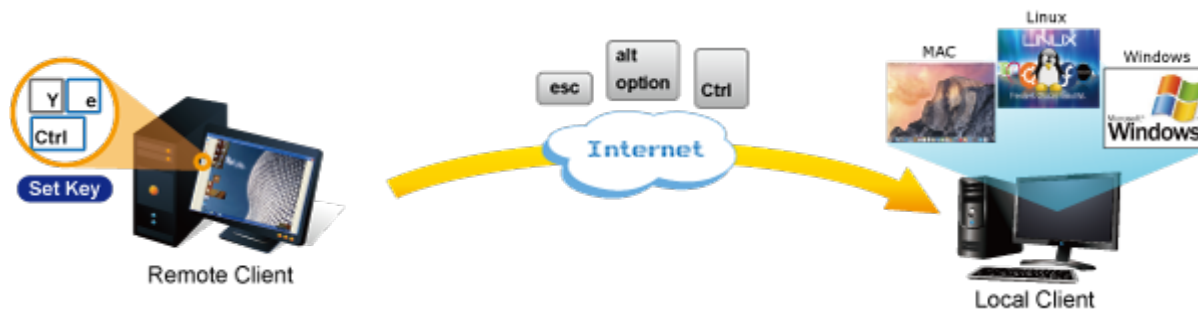

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet ovládaných počítačů: 16

Připojovací kabely: 16x KVM port pro připojení kabelu 3-v-1 (VGA, PS/2 klávesnice, PS/2 myš). Součástí balení 1x kabel KVM-KC1-1.8

Porty: VGA HDB 15 pin pro připojení lokální klávesnice, myši a monitoru, 2x USB (typ A) porty pro připojení lokální klávesnice a myši

Další vlastnosti:

- OSD a tlačítka pro lokální přepínání
- možná kaskáda až 8 KVM pro ovládání až 64 PC serverů/PC stanic
- připojitelné na klasická KVM která mají funkci hot-keys. Umožňuje pomocí jediného IKVM ovládat velké množství počítačů

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Rozměry: 432 x 155 x 44 mm

Hmotnost: 2,22 kg

Software ovládání a přístup:

- management pomocí dodané utility (Windows)
- max. rozlišení lokální 2048x1536, vzdálené 1920x1080
- zabezpečená komunikace s šifrováním provozu DES, 3DES, AES
- nastavení parametrů myši vzdáleného počítače: rychlost, zobrazování kurzoru, sloučení/rozdělení vzdálené a lokální myši
- softwarová klávesnice pro situace kdy je lokální klávesnice odlišná od vzdálené, mapování znaků



