

## PLANET ISW-500T-E



Cena celkem:	<b>1 624 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 342 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 786 Kč</b>
Ušetříte:	<b>162 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2663
Part No.:	ISW-500T-E
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

---

**Popis**

---

**PLANET ISW-500T-E****Kompaktní průmyslový 5portový Ethernet switch pro náročné prostředí s rozšířeným teplotním rozsahem.**

Průmyslový Ethernet switch **ISW-500T-E** je navržen pro použití v náročných průmyslových aplikacích s provozní teplotou od **-40 až +75 °C**. Disponuje **5 porty 10/100Base-TX** s automatickou detekcí rychlosti a podporou auto-MDI/MDI-X funkce pro snadné zapojení bez nutnosti křížených kabelů.

Switch vyniká **trojitým redundantním napájením** s širokým rozsahem vstupního napětí **12-55 V DC** a automatickou ochranou proti přepólování. Kompaktní kovové pouzdro s **IP40 krytím** a možností montáže na **DIN lištu** či stěnu činí z tohoto zařízení ideální řešení pro průmyslové sítě IoT a AIoT aplikací.

## Compact Industrial 5-Port Switch



- Rozšířený teplotní rozsah -40 až +75 °C pro extrémní podmínky
- Trojitě redundantní napájení 12-55 V DC s ochranou proti přepólování
- Energeticky úsporná technologie IEEE 802.3az EEE s úsporou energie přes 50 %
- Vysokovýkonná architektura s propustností až 1 Gbps a 1K MAC adres
- Režim *Extend* pro zvýšení dosahu až na 250 metrů při 10 Mbps
- Kompaktní rozměry 100 × 76,1 × 30,2 mm pro úspornou instalaci
- Ochrana proti ESD až 6000 V a EFT až 6000 V
- Certifikace odolnosti podle IEC 60068 pro pády, vibrace a nárazy

### Pokročilé energetické úspory

Switch implementuje pokročilé zelené síťové technologie s automatickou detekcí stavu linkového připojení a síťového provozu. Při nižší aktivitě zařízení automaticky snižuje spotřebu energie, čímž dosahuje vyšší energetické účinnosti.

### Flexibilní instalace a konektivita

Zařízení podporuje montáž na DIN lištu i pevnou montáž na stěnu. Všechny RJ-45 porty podporují auto-negotiation pro optimální detekci rychlosti přes kabely Category 6, 5 nebo 5e. Standardní auto-MDI/MDI-X funkce eliminuje potřebu speciálních kabelů.

### Průmyslová odolnost

Kovové pouzdro IP40 je certifikováno podle vojenských standardů odolnosti včetně testů volného pádu, otřesů a vibrací. Switch spolehlivě pracuje v nadmořské výšce až 3000 metrů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


**Porty:** 5 × 10/100Base-TX RJ-45 s auto-MDI/MDI-X

**Přepínací architektura:** store-and-Forward

**MAC adresní tabulka:** 1K záznamů

**Kapacita switche:** 1 Gbps

**Propustnost:** 0,744 Mpps při 64 bajtech  
**Napájení:** 3× DC 12-55 V, redundantní s ochranou polaroty  
**Spotřeba:** max. 1,1 W při plném zatížení  
**Provozní teplota:** -40 až +75 °C  
**Rozměry:** 100 × 76,1 × 30,2 mm  
**Hmotnost:** 266 g  
**Krytí:** IP40, kovové pouzdro  
**Certifikace:** FCC Part 15 Class A, CE

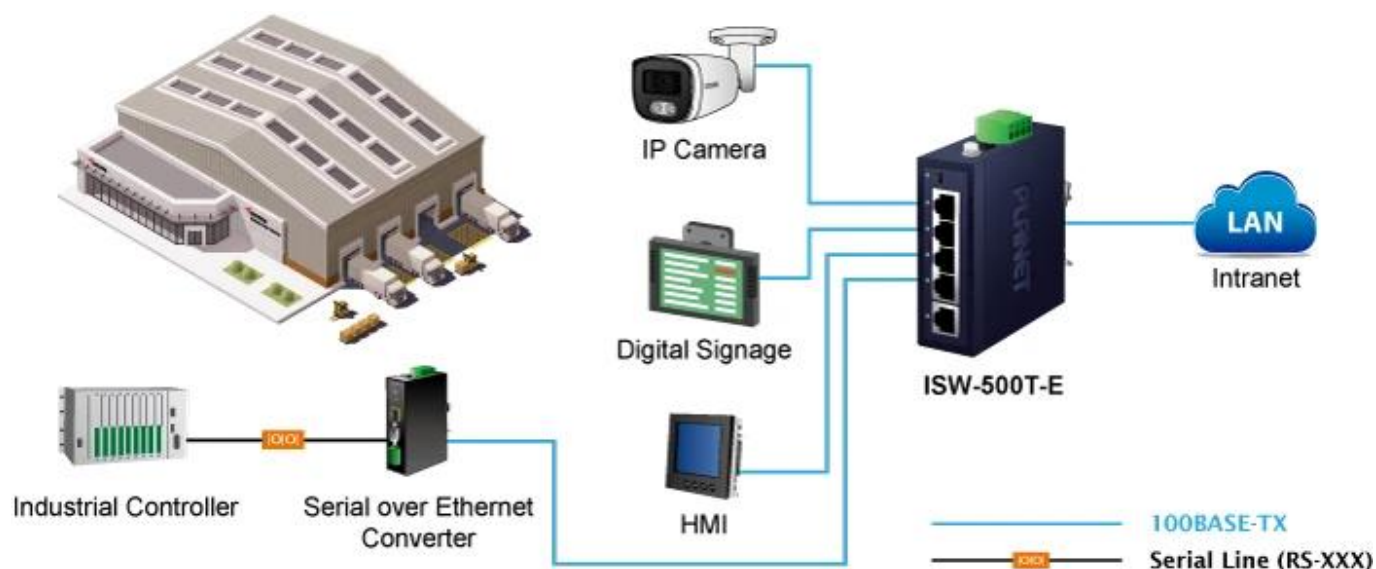

## Optional installation method



\* The above pictures are for illustration only.

## Non-stop Ethernet Server Triple Power Input with Auto Failover



### Standard Mode



### Extend Mode



= 100BASE-TX UTP  
— 10BASE-T UTP