DARK Group s.r.o. (dark-it.cz)
obchod@darkgroup.cz
+420 222 767 400

07.05.26 8:53:46

UBIQUITI UISP LTU ROCKET

Cena celkem:	**9 972 Kč**
	(bez DPH: 8 241 Kč)
Běžná cena:	**10 969 Kč**
Ušetříte:	**997 Kč**
Kód zboží:	NAAUBT1117
Part No.:	LTU-Rocket
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UISP LTU Rocket

LTU Rocket je výkonná **venkovní jednotka** (BaseStation Radio) pro pásmo **5 GHz** určená pro přímou montáž k MIMO anténám řady Ubiquiti airMAX. LTU Rocket je speciálně navržený pro potřeby ISP. Má **vysokou spektrální účinnost, dosahuje nízké latence, má lepší výkon/citlivost a navíc RF filtraci, která zvyšuje odolnost vůči rušení**.

Proprietární **LTU technologie** není omezená standardy Wi-Fi 802.11. Jedná se o vlastní chipset Ubiquiti, díky kterému dosahuje jednotka LTU Rocket **propustnosti 900+ Mbps** a podporuje modulaci **4096 QAM**.

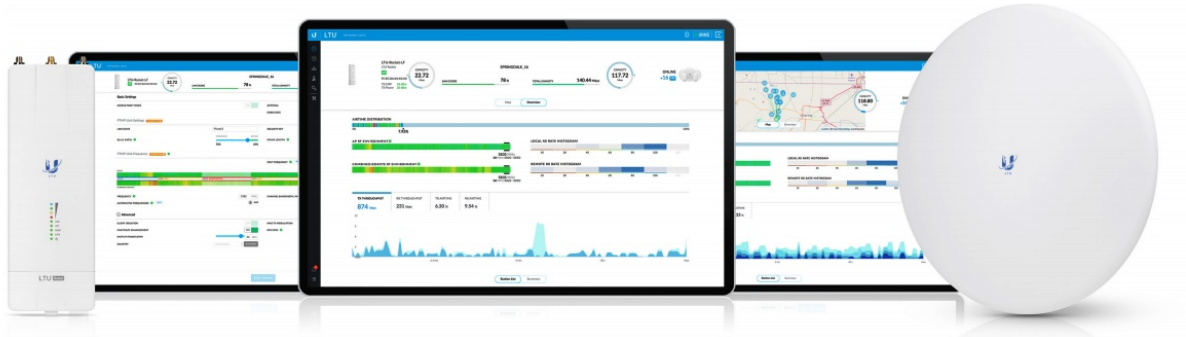

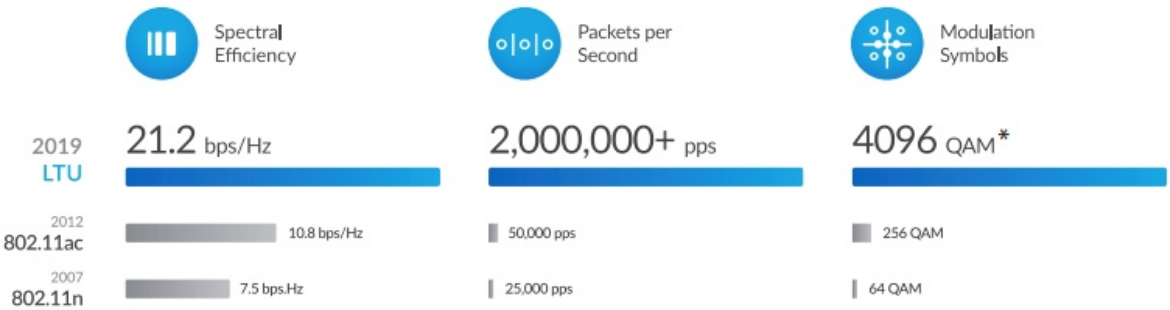

Funkce:

- PtMP AP (Access Point)
- 100+ připojených klientů na jedno AP

- Propustnost packetů 2+ miliony pps
- Možnost nastavit poměr pro uplink/downlink (25/75, 33/67, 50/50)
- Modulace 4096 QAM
- Šířka kanálu 10/20/30/40/50/100 MHz
- Centrální správa konfigurace klientů
- Frekvenční rozdělení RX a TX (pro non-DFS kanály)
- Automatické nastavení výkonu
- Podpora režimu bridge a router

LTU Rocket je univerzální jednotka určená **pro PtMP spoje** (Point-to-multipoint). K jednotce LTU Rocket lze použít antény:

Sektorové:

- AM-5G16-120
- AM-5G17-90
- AM-M-V5G-Ti
- AM-5G19-120
- AM-5G20-90
- AM-V5G-Ti
- AM-5AC21-60
- AM-5AC22-45
- AP-5AC-90-HD

Všesměrové:

- AMO-5G10
- AMO-5G13

Ostatní:

- UISP LTU XR

Součástí balení je i 24 V (1 A) Gigabitový PoE injektor.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 5 GHz (EU 5150 - 5875 MHz)
Propustnost: 900+ Mbps
Rozhraní: 10/100/1000 Ethernet, LTU
Porty: 1× RJ-45, 1× RJ-45 MGMT (pouze pro správu)

Anténní konektor: 2× RP-SMA (vodotěsný), 1× SMA (vodotěsný, pro GPS)
Napájení: pasivní PoE 24 V (Gigabit PoE adaptér 24 V je součástí balení)

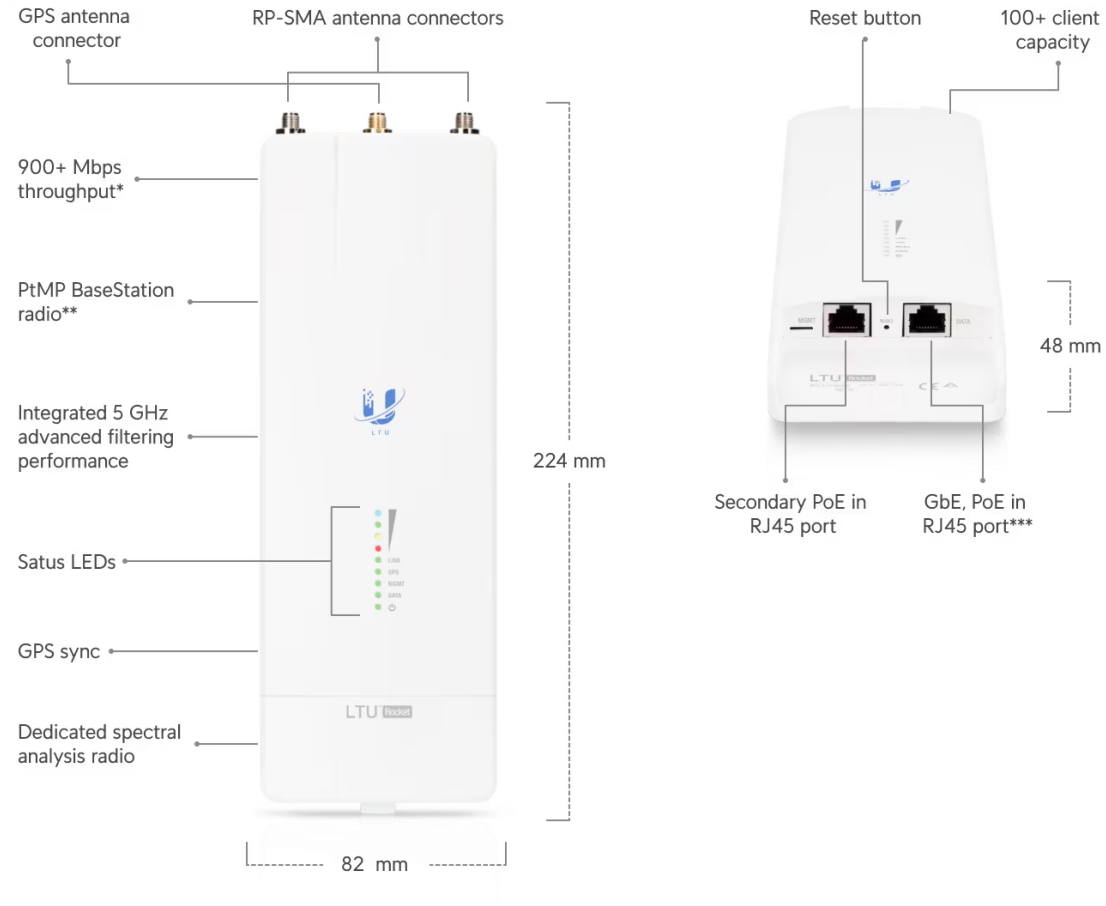

*FW version 2.3.0 and later.
**Compatible with LTU devices.
***24V DC, 1A GbE PoE adapter included.

Důležité upozornění:

Systém je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci **Downloads**. Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.